
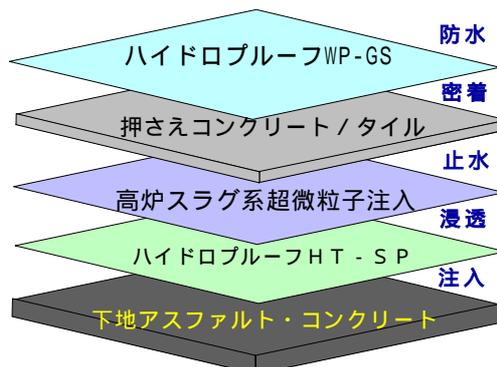
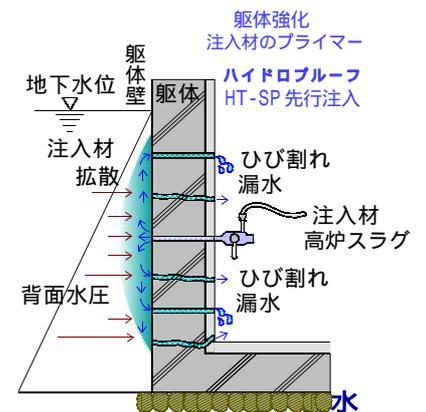


# ケミックス ハイドロプルーフ

ハイドロプルーフ HT-SP+WP-GS  
高炉スラグ系超微粒子注入材との複合

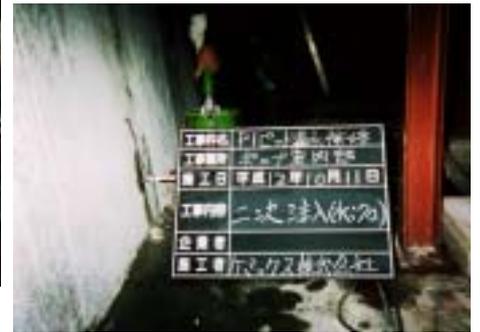

ハイドロプルーフHT-SPを先行注入することで劣化した躯体の強化と、注入材の接着力を高めます。高炉スラグ系超微粒子注入材のが躯体背面を移動し、漏水箇所から流出し亀裂内部で固化、一体化します。施工範囲が大きい場所でも、小さい場所でも同一施工で完了します。